**Technische gegevens**


	(mm)		
A	6070	Windbelasting	0,50 kN/m <sup>2</sup>
B	5419	Sneeuwbelasting	0 kN/m <sup>2</sup>
C	3252		
D	2800	Draagkracht standaard vloer	500kg/m <sup>2</sup>
E	252		
F	3020	Afmeting spanten	120x200
G	15860	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	15350		
I	15880	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	5000		
K	183	Helling dak	18°
L	3090		
M	4850	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
		Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel	



LOSBERGER DE BOER

# Alu Vista

# V15/325/5

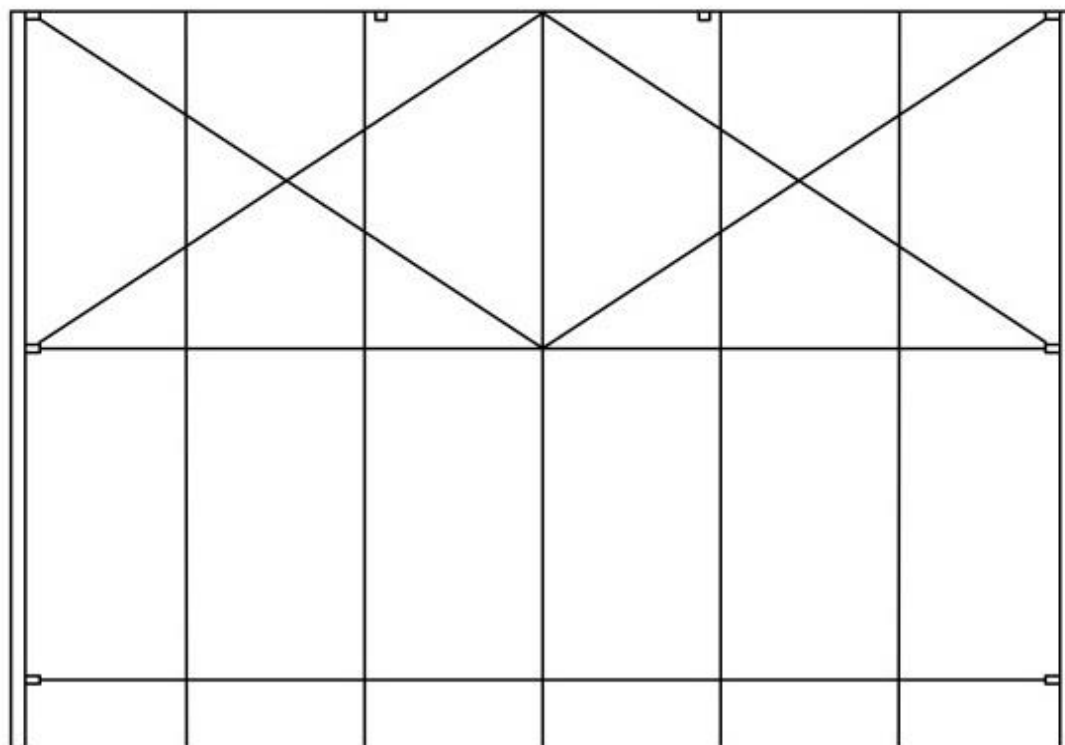

## Opties


Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Horizontale PVC-zijpanelen Horizontale glaszijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Ja
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja



LOSBERGER DE BOER


# Alu Vista

# V20/325/5

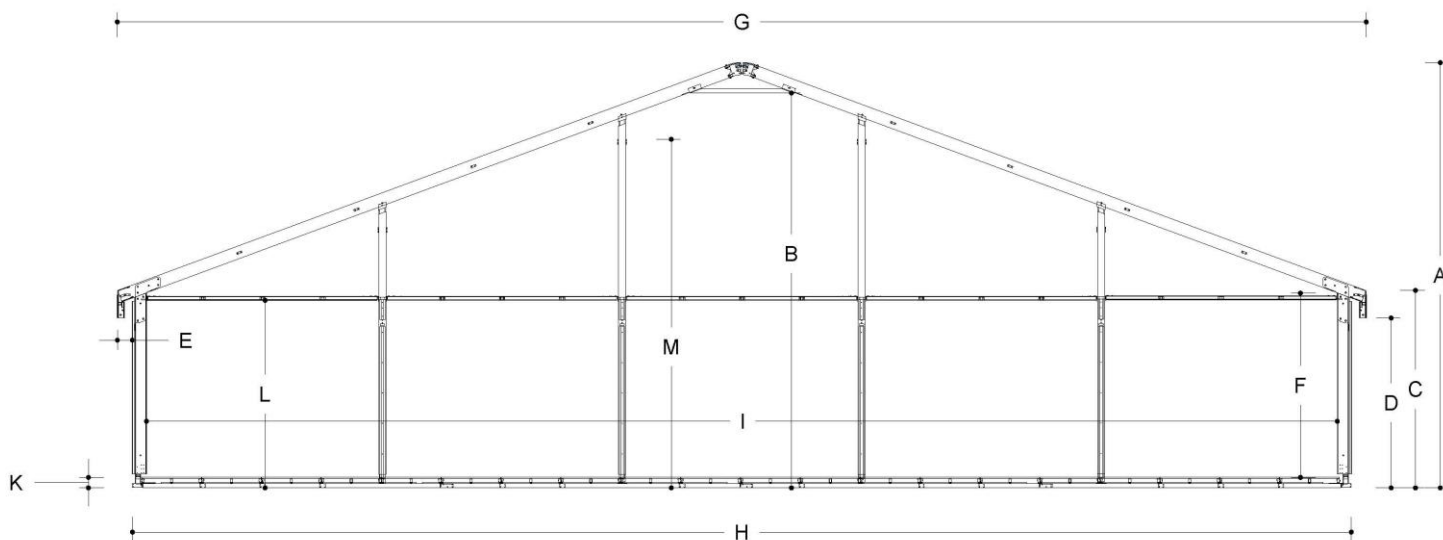


## Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	7000	Windbelasting	0,50 kN/m <sup>2</sup>
B	Interne vrije nokhoogte	6322	Sneeuwbelasting	0 KN/m <sup>2</sup>
C	Externe zijwandhoogte	3252		
D	Externe vrije hoogte	2800	Draagkracht standaard vloer	500kg/m <sup>2</sup>
E	Dak overstek	252		
F	Interne vrije hoogte zijwand	3020	Afmeting spanten	120x200
G	Externe breedte van het dak	20860	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	Grootste breedte op het maaiveld	20350		
I	Interne breedte buitenste kolommen	19880	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183	Helling dak	18°
L	Doorrijhoogte bovenkant maaiveld	3090		
M	onderkant kopgording	5900	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
	Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel			

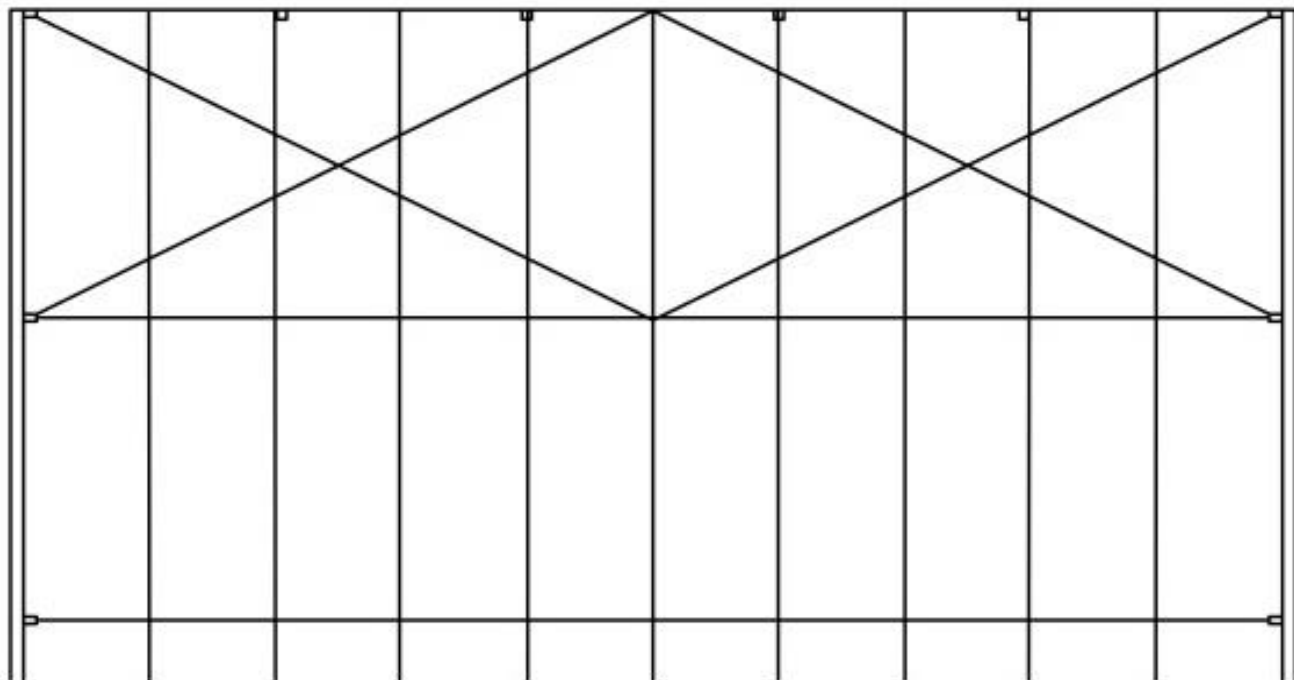**Opties**

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Horizontale PVC-zijpanelen Horizontale glaszijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Ja
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

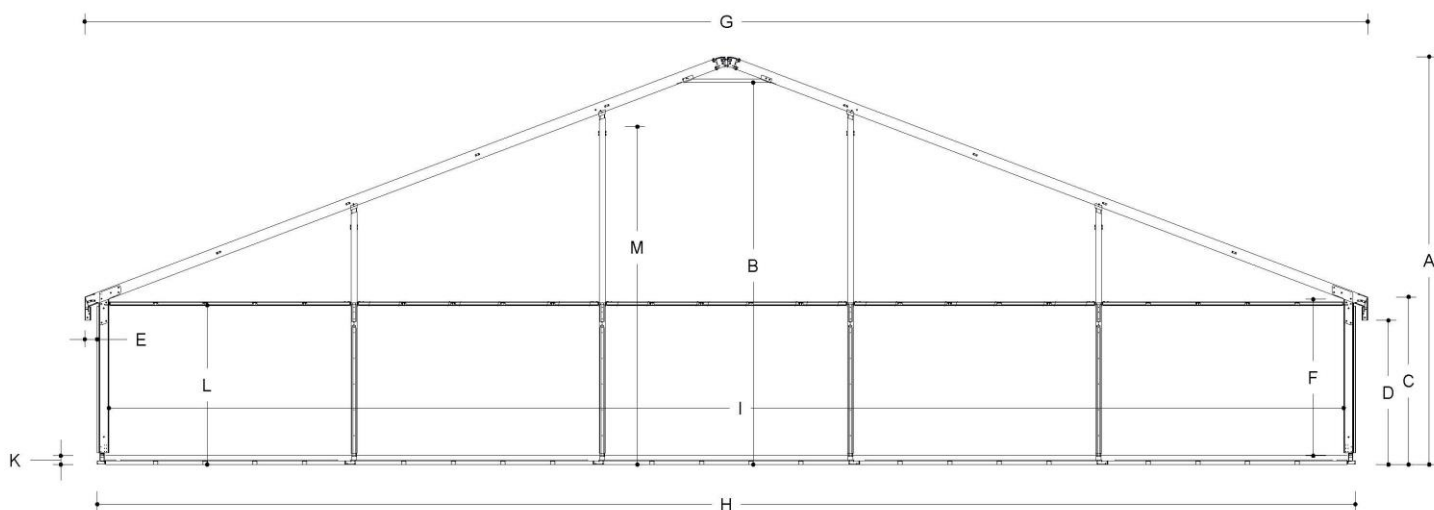

## T


	(mm)			
A	Externe nokhoogte	7900	Windbelasting	0,50 kN/m <sup>2</sup>
B	Interne vrije nokhoogte	7222	Sneeuwbelasting	0 KN/m <sup>2</sup>
C	Externe zijwandhoogte	3252		
D	Externe vrije hoogte	2800	Draagkracht standaard vloer	500kg/m <sup>2</sup>
E	Dak overstek	252		
F	Interne vrije hoogte zijwand	3020	Afmeting spanten	120x200
G	Externe breedte van het dak	25860	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	Grootste breedte op het maaiveld	20350		
I	Interne breedte buitenste kolommen	24880	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183	Helling dak	18°
L	Doorrijhoogte bovenkant maaiveld	3090		
M	onderkant kopgording	6740	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
	Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel			



LOSBERGER DE BOER

# Alu Vista

# V25/325/5

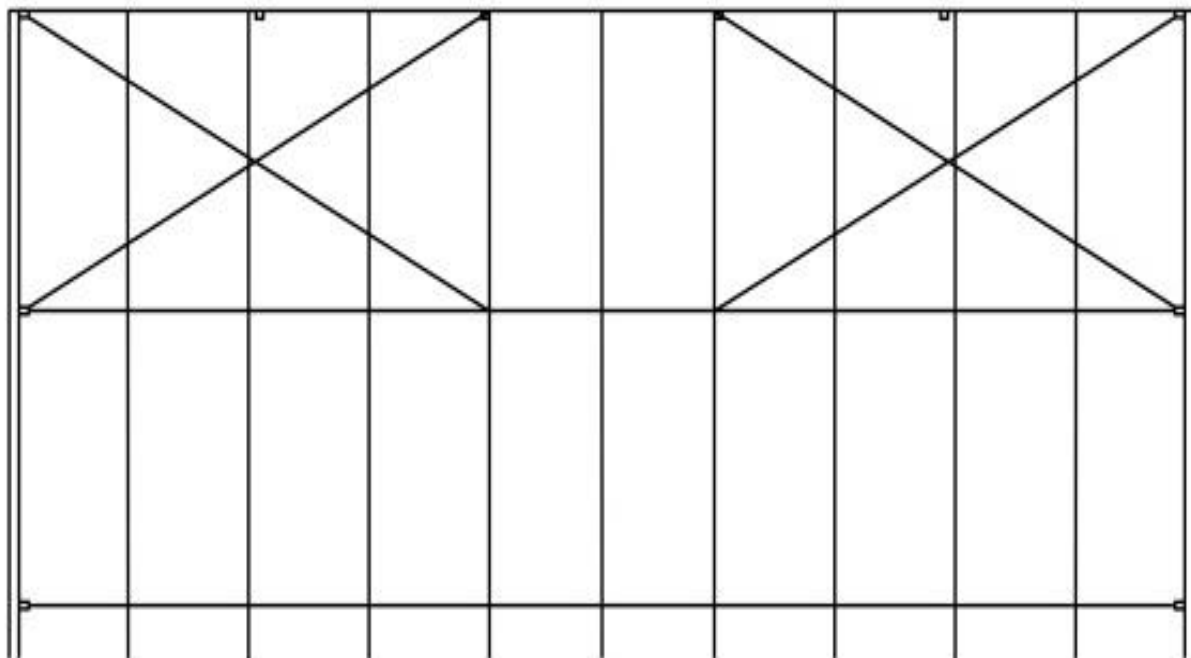

Beschikbare dakzeilen

Wit opaque dakzeil  
Transparant dakzeil

Beschikbare vloeren

Cassette plankvloer  
Plaatvloer  
Antiskid cassettevloer

Beschikbare deuren

Aluminium pushbardeur 2m (blind)  
Aluminium pushbardeur 2m (glas)  
Nooddeur

Beschikbare zijgordijnen- en panelen

Horizontale PVC-zijpanelen  
Horizontale glaszijpanelen  
Sandwichpanelen

Dakisolatie

Ja

Isolatie zijwandpanelen

Ja

Koppelbaar met vaste gebouwen

Ja

Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren

Ja