


Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	8548	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte	6145	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	Externe zijwandhoogte	6551		
D	Externe vrije hoogte	5923	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	Dak overstek	320		
F	Interne vrije hoogte zijwand	6145	Afmeting spanten	120x200
G	Externe breedte van het dak	x + 980	Maximale dakbelasting spanten	10 kg/ m ²
H	Grootste breedte op het maaiveld	x + 828		
I	Interne breedte buitenste kolommen	x-200	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183		
			Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0

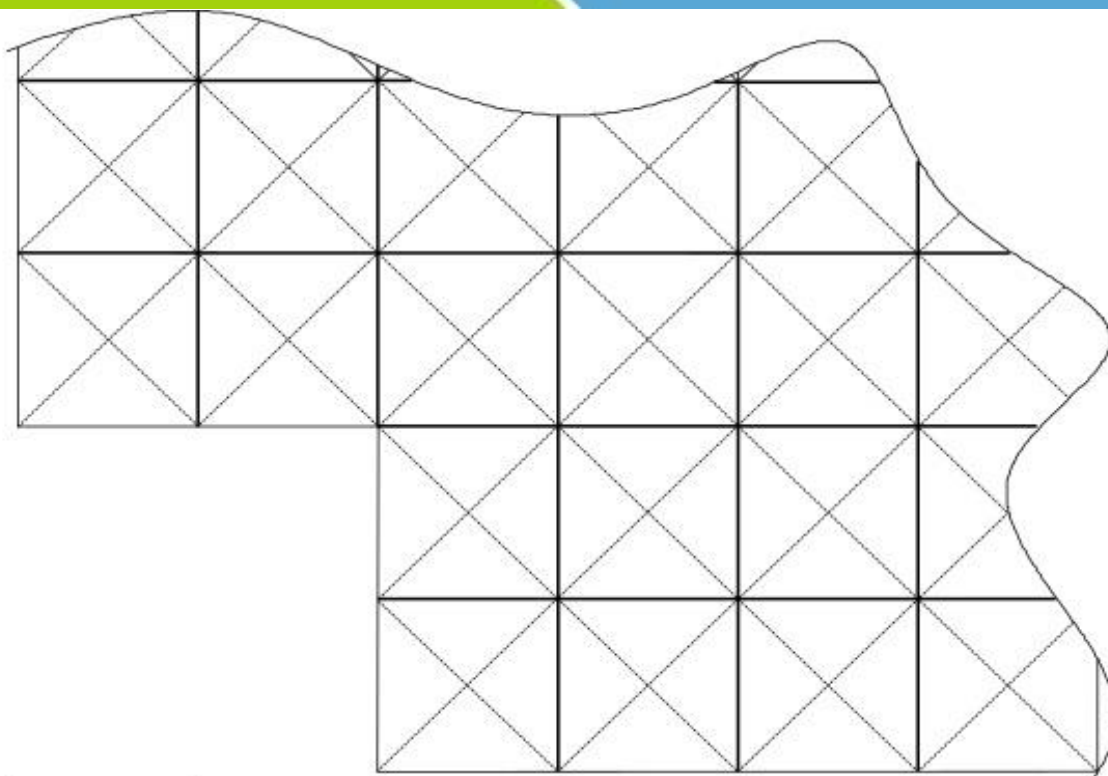


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Verticale PVC-zijpanelen Verticale glaspanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur Sectionaal-/Overheaddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja



Delta

Delta Dubbeldekker

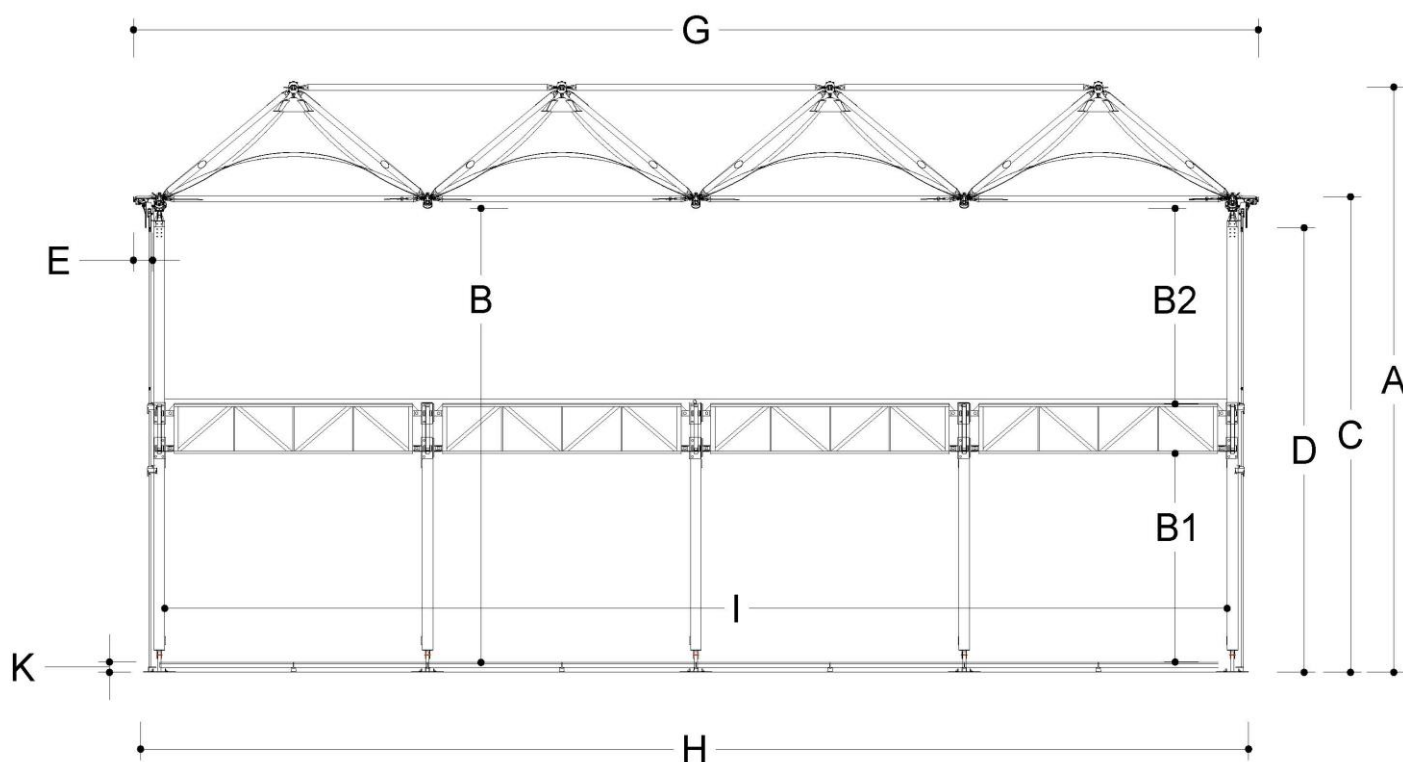


Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	10717	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte	8317	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
B1	Interne vrije hoogte begane grond	3805	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
B2	Interne vrije hoogte eerste verdieping	3461	Afmeting spanten	120x200
C	Externe zijwandhoogte	8633	Maximale dakbelasting spanten	10 kg/ m ²
D	Externe vrije hoogte	8095	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
E	Dak overstek	320	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
G	Externe breedte van het dak	x + 980		
H	Grootste breedte op het maaiveld	x + 828		
I	Interne breedte buitenste kolommen	x-200		
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183		



Delta

Delta Dubbeldekker

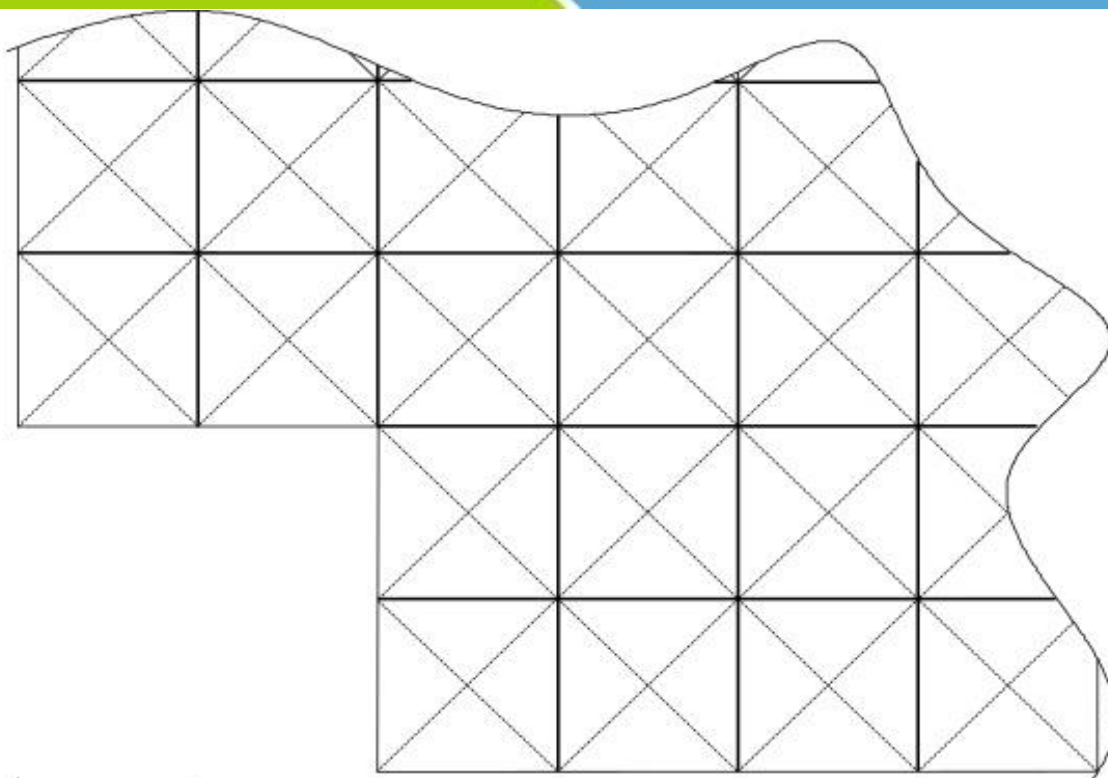

Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Verticale PVC-zijpanelen Verticale glaspanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur Sectionaal-/Overheaddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja